



Índice



- O3 → Acabados
 - 3.1 Modelos de cabinas
 - 3.2 Acabados de cabina
 - 3.3 Botoneras y Displays
 - 3.4 Estructuras







0.1



Armony es el unifamiliar más versátil con infinidad de decoraciones de cabina y con un rango de carga hasta 500 kg.

Aplicaciones

Residenciales
Eliminación de barreras arquitectónicas
Accesibilidad

Ventajas

Máxima seguridad:

Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor: Sistemas de detección de paso, reapertura de puertas para evitar golpear al usuario y renivelación de la cabina.

Versatilidad decorativa:

Catálogo de posibilidades de decoración muy amplio.

Monofásico:


Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

Optimización del espacio:

Aprovechamiento del hueco hasta un 80%.

Emergencia:

Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.

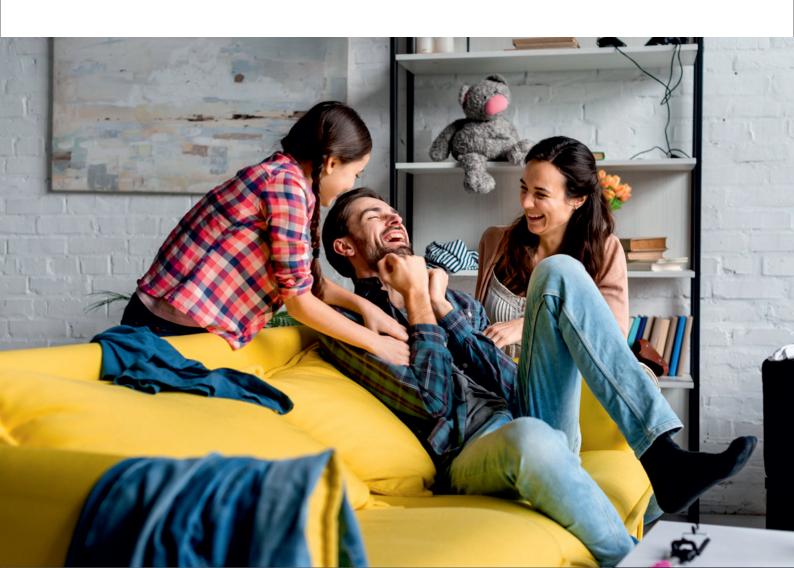





Características Técnicas

Carga Nominal (Kg)	180) - 400
Velocidad Nominal (m/s)		0,15
Potencia Monofásica (KW)	Des	sde 4,3
Cuarto de Máquinas	Si / Central en A	rmario
Embarques	0 - 90° - 180°	° - 270°
Recorrido (m)		24
Fosos Mínimos (mm)	Q ≤ 385 Kg Q > 385 Kg	130 140
Huida Mínima (mm)		2.285
Tipo de Puerta Automá	Sin Puerta en C Puertas exte áticas y Semiautom	eriores
Tensión Alimentación	Mono	fásica
Modelos de Cabina		Todas
Ascensor Panorámico		Sí



Opción: Con puerta en cabina,





Armarios prefabricados

Disponemos de un KIT premontado, que consiste en: conjunto central + armario + maniobra, todo ya ensamblado, preca bleado y probado desde fábrica. Facilita la puesta en marcha (Plug and Play).



0.2





Armony Lite es el unifamiliar hidráulico con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Decoraciones cabina:

Modelos OPTIMA y DINAMIC


Opción:

Con puerta en cabina.

Opción más competitiva para un unifamiliar.


Conjunto compacto chasis + cabina con gran robustez.

Fácil Montaje desde el interior de la cabina.

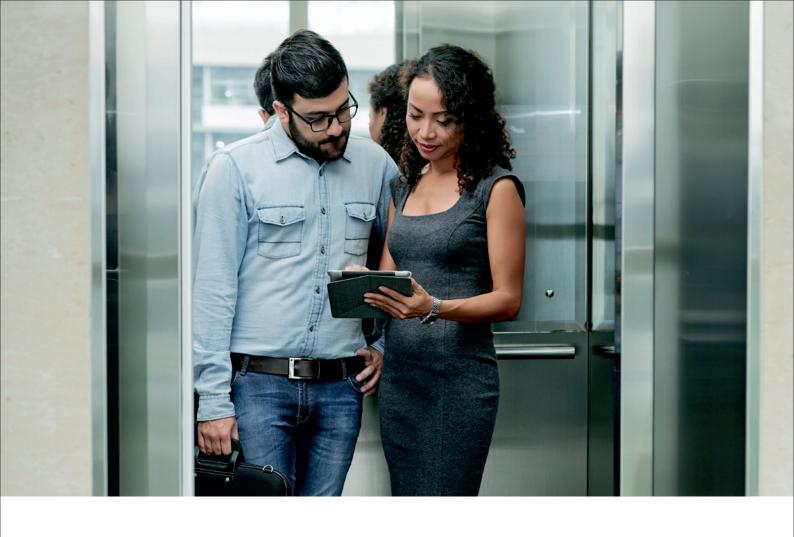

Modelos de cabina y Armony Lite







Optima






Características Técnicas

Velocidad Nominal (m/s) Potencia Desde Monofásica (KW) Cuarto de Máquinas Si / Central en Armo Embarques 0°-90°-180°-2 Recorrido (m) Foso Mínimo (mm) Huída Mínima (mm) 2.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic		
Potencia Monofásica (KW) Cuarto de Máquinas Si / Central en Arma Embarques 0 ° - 90° - 180° - 2 Recorrido (m) Foso Mínimo (mm) Huída Mínima (mm) 2.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic	Carga Nominal (Kg)	180 - 385
Monofásica (KW) Cuarto de Máquinas Si / Central en Arma Embarques 0° - 90° - 180° - 2 Recorrido (m) Foso Mínimo (mm) Huída Mínima (mm) 2.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic	Velocidad Nominal (m	n/s) 0,15
Embarques 0 ° - 90° - 180° - 2 Recorrido (m) Foso Mínimo (mm) Huída Mínima (mm) 2.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic		Desde 4,3
Recorrido (m) Foso Mínimo (mm) Huída Mínima (mm) Z.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic	Cuarto de Máquinas	Si / Central en Armario
Foso Mínimo (mm) Huída Mínima (mm) 2.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic	Embarques	0 ° - 90° - 180° - 270°
Huída Mínima (mm) 2.4 Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterior Automáticas y Semiautomátic	Recorrido (m)	24
Tipo de Puerta Sin Puerta en Cab Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic	Foso Mínimo (mm)	100
Puerta exterio Automáticas y Semiautomátic	Huída Mínima (mm)	2.450
Tomaián Alimantanián Monofás	•	Sin Puerta en Cabina Puerta exteriores comáticas y Semiautomáticas
Tension Alimentacion	Tensión Alimentación	Monofásica
Modelos de Cabina Dinamic / Optin	Modelos de Cabina	Dinamic / Optima
Ascensor Panorámico	Ascensor Panorámico	No







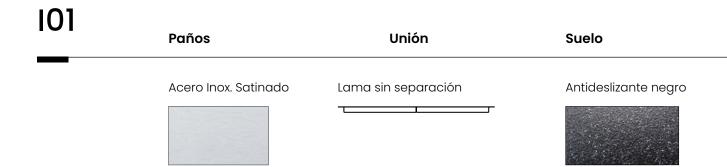





Paños Unión Suelo

F8841 White Ash
Entrecalle recta
Antideslizante negro
Laminado

^{*} M02 también disponible en Melamina







Paños Unión Suelo

F6307 Burnt Strand Paño liso Antideslizante negro

Laminado

^{*} M03 también disponible en Melamina





L04	Paños	Unión	Suelo
	F1139 Cerezo	Paño liso	Antideslizante negro
	Laminado		

^{*} M04 también disponible en Melamina







S01	Paños	Unión	Suelo
	Skinplate blanco	Lama sin separación	Antideslizante negro





CH01				
CHOI	Paños	Unión	Suelo	
	Beige RAL 1019	Lama sin separación	Sahara Winds	
	Chapa pintada			







O	u	a	rtz
Q	u	a	rtz

Quartz	Paños	Unión	Suelo
	Blanco puro RAL9003	Paño liso	Negro Stellar
	Vidrio lacado		

Your Partner In Lift Solutions. www.cmlift.pt Catálogo Unifamiliares






Paños

Skinplates



Chapa pintada

Crema

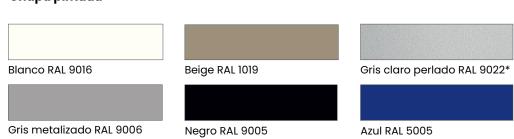

^{*}Tarifa Tipo 2

Vidrio lacado (bajo pedido)




*Verde pistacho (pintado a mano, bajo oferta)

*Tarifa Tipo 2

Brillo

Aceros inoxidables



Disponible cualquier otro acabado de:











Laminado (en Stock)

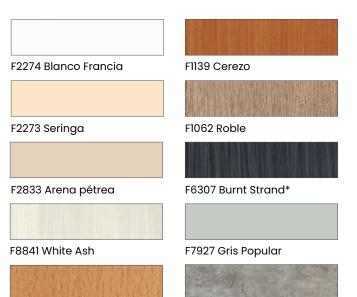

Laminado (bajo pedido)

F8848 Black Legno

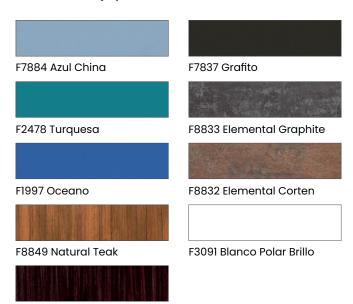

*Tarifa tipo 3

F0190 Haya finlandesa

* Resto de formicas disponibles en https://www.formica.com/es-es

F8830 Elemental Concrete

Los colores mostrados pueden variar respecto a los reales, en función de la configuración del monitor o de las condiciones de impresión.

Melamina



Catálogo Unifamiliares





Suelos

Goma antideslizante 4,5 kg/m²



Beige



Arena



Roble



Gris



Gris granito



Gris cemento



Azul




Negro

Piedra artificial 49 kg/m²

Tarifa Tipo 1

Tarifa Tipo 2



Gris Expo



Blanco Norte



Cemento Spa



Negro Stellar

Royal Reef



Tarifa Tipo 3



Merope

Granito natural 56 kg/m²

Tarifa Tipo 1



Rosa Porriño



Gris Perla

Tarifa Tipo 2



Blanco Cristal



Gris Quintana

Tarifa Tipo 3



Sahara Winds



Reliquia



Negro Sudáfrica



Negro Intenso

Tarifa Tipo 4



Azul Labrador oscuro



Andromeda

Suelos metálicos





Acero Inox. 12 Kg/m²




Chapa lagrimada 36 Kg/m²







Techos




LED spots




LED spots Curvo




LED Tiras




Mondrian



Arte



Marco



Mosaic



Cristal matizado


 \blacksquare


Todos los techos se pueden seleccionar en color blanco, negro y acero inoxidable.





Espejos

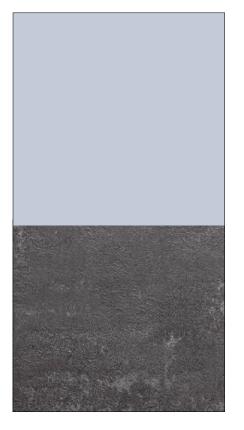

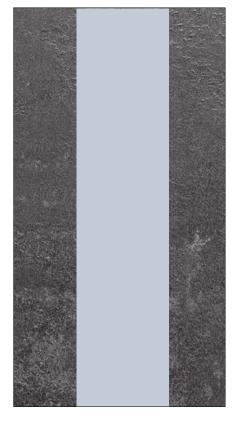



Espejo 1/2


Espejo Lama

Espejo Entero

Pasamanos

NORMA EN 81-20





- 1. Rectangular inox.
- 2. Rectangular skinplate.
- 3. Tubular recto inox pulido.
- 4. Tubular curvo inox satinado.
- 5. Tubular curvo inox pulido.
- 6. Tubular curvo pintado en negro.





Puertas automáticas



n òixeachtreire an A



Bus cristal + aluminio



Gran mirilla



Cristal total Inox



Puertas semiautomáticas



Mirilla



Gran mirilla





Acabados puertas

Epoxi Gofrado

ESTÁNDAR

RAL 7032

OTROS



RAL 1015







D

















RAL 3004

RAL 6005

RAL 5011

RAL 9005

Acero inoxidable liso

ESTÁNDARD

















DECORATIV















Acero inoxidable con relieve



AISI 304 BA













AISI 441 BA(1)



AISI 304 BA





Disponible cualquier otro acabado de:







Botoneras cabina

Epsilon

0

CARCH STON SPON.

(C) (3) 00

Cristal Glas






Tipo pasamanos (EN81.70)



Botoneras rellano







Con placa transparente



De superficie



Con Display

Pulsadores



Bas 120



Bas 120 Black



RT42



US91-EN



US90 Jumbo



US95 Jumbo



US95-EN

Indicadores







FLECHAS DE SENTIDO




RETRO

DE SUPERFICIE

Catálogo Unifamiliares



Displays



TFT 2,8"
CARLOS SILVA



7" CARLOS SILVA



TFT 5,6" CARLOS SILVA



10" CARLOS SILVA



3.4



Las estructuras para ascensor y homelift, nos aportan normalización y flexibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas y aportando soluciones de accesibilidad total.

ESTRUCTURAS

▶ Colores







Ventajas

Los tiempos de obra y montaje se reducen en más de un 60% sobre una instalación con sistema constructivo tradicional, siendo un producto limpio, rápido y silencioso.


Absolutamente respetuoso con el medio ambiente, tanto en su proceso de montaje como en su desarrollo industrial.

Su facilidad de montaje, lo convierte en un producto altamente sencillo de trabajar, consiguiendo cumplir las más estrictas normas de seguridad.



Características

Solución técnica polivalente para cada edificio, adaptándole de forma eficaz a las diferentes tipologías y necesidades constructivas. Las series TC, están diseñadas para integrarse en total armonía en el edificio existente y su entorno.





Opciones **y accesorios**



Techo (chapa o cristal)



Tejadillo en puerta (chapa o cristal)



Pasamanos



Ventilación









CMLIFT - MONTAGEM E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, UNIPESSOAL. LDA.

- [] (+351) **924 741 449**
- Rua do Escudeiro, 104 Fração A 4990-388 PONTE DE LIMA
 - @ geral@cmlift.pt
 - www.cmlift.pt



